


Zásobníky teplé vody IVT EWH

- Design a rozměry shodné s IVT GEO 700 a 600
- Nerezové provedení
- Vestavěné čidlo TW1 a TW2

Zásobník teplé vody		IVT EWH 200	IVT EWH 300
Doporučená max. velikost TČ		GEO 717	GEO 717
Objem teplé vody	l	183	291
Množství teplé vody o teplotě 40°C	l	292	437
Max.průtok teplé vody	l/min	18	29
Přípojka teplé/studené vody	mm	Nerez, vnější závit DN25	Nerez 22
Připojení na topnou vodu		Nerez 22	
Plocha výměníku		1,46	1,88
Objem výměníku	l	8	10,3
Tlaková ztráta výměníku	kPa	7,3 kPa při 1000 l/h 40 kPa při 2400 l/h	7,3 kPa při 1000 l/h 40 kPa při 2400 l/h
Připojení el. topného tělesa		—	—
Max. tlak na topné vodě	bar	6	6
Max. tlak na teplé vodě	bar	10	10
Rozměry (Š × H × V)	mm	600 × 610 × 1228	600 × 610 × 1838
Klopná výška	mm	1290	1925
Hmotnost bez vody/vč.vody	kg	82 / 272	109 / 411
Tepelná ztráta zásobníku	W	61	88
Třída energetické účinnosti		C	C
Materiál nádoby		Nerez	Nerez
Materiál tepelné izolace		PUR	PUR
Vestavěná teplotní čidla TW1 a TW2		ANO	ANO

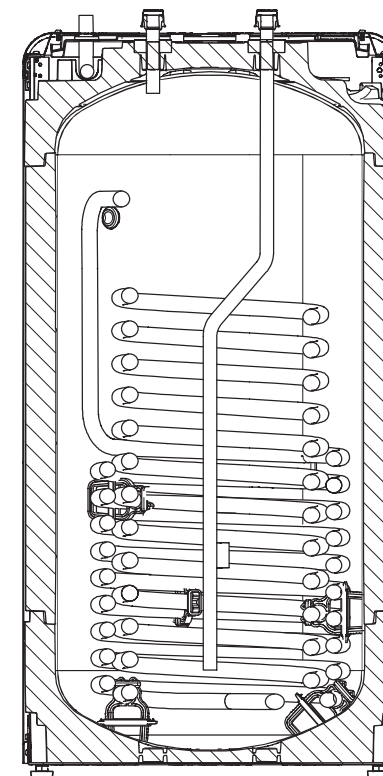

Vybavení IVT EWH

- Nerezový zásobník teplé vody
- Vestavěné čidlo TW1 a TW2
- Dodávané vč. izolace a opláštění