


Technická data

Nepřímotopné vysoce výkonné ohřivače vody
(pro kondenzační kotle)



HRS 200, 300, 400, 500

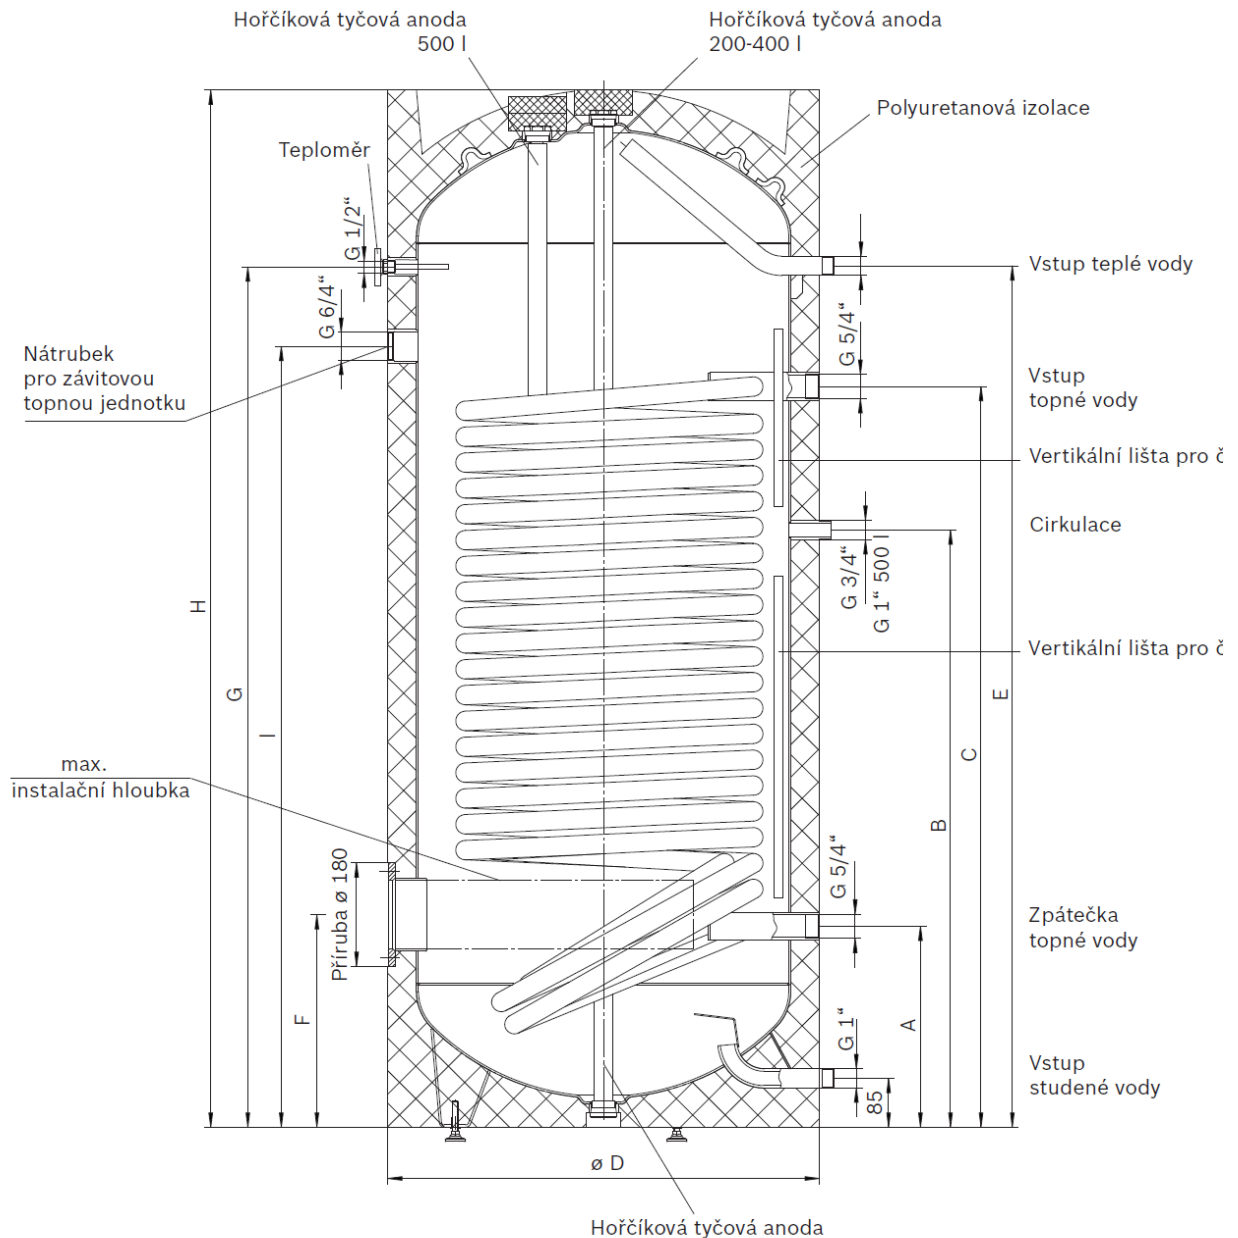


Typ	Rozměry v mm									Klopná výška mm	Instalační hloubka příruby mm	Přestupní plocha m ²	Hmotnost kg	Objem výměníku l	Instalační hloubka závit. top. jednotky m
	H	D	A	B	C	E	F	G	I						
HRS 200	1295	610	305	780	840	1057	305	1067	960	1450	375	2,5	115	16,2	520
HRS 300	1435	680	320	840	990	1160	345	1156	1050	1595	450	3,5	170	22,6	590
HRS 400	1800	680	320	1000	1260	1525	345	1521	1330	1930	450	5,0	212	32,2	590
HRS 500	1806	760	350	1040	1290	1500	370	1498	1360	1965	530	6,0	254	39,6	670

Technická data

Nepřímotopné vysoce výkonné ohřivače vody
(pro kondenzační kotle)

HRS 750, 900

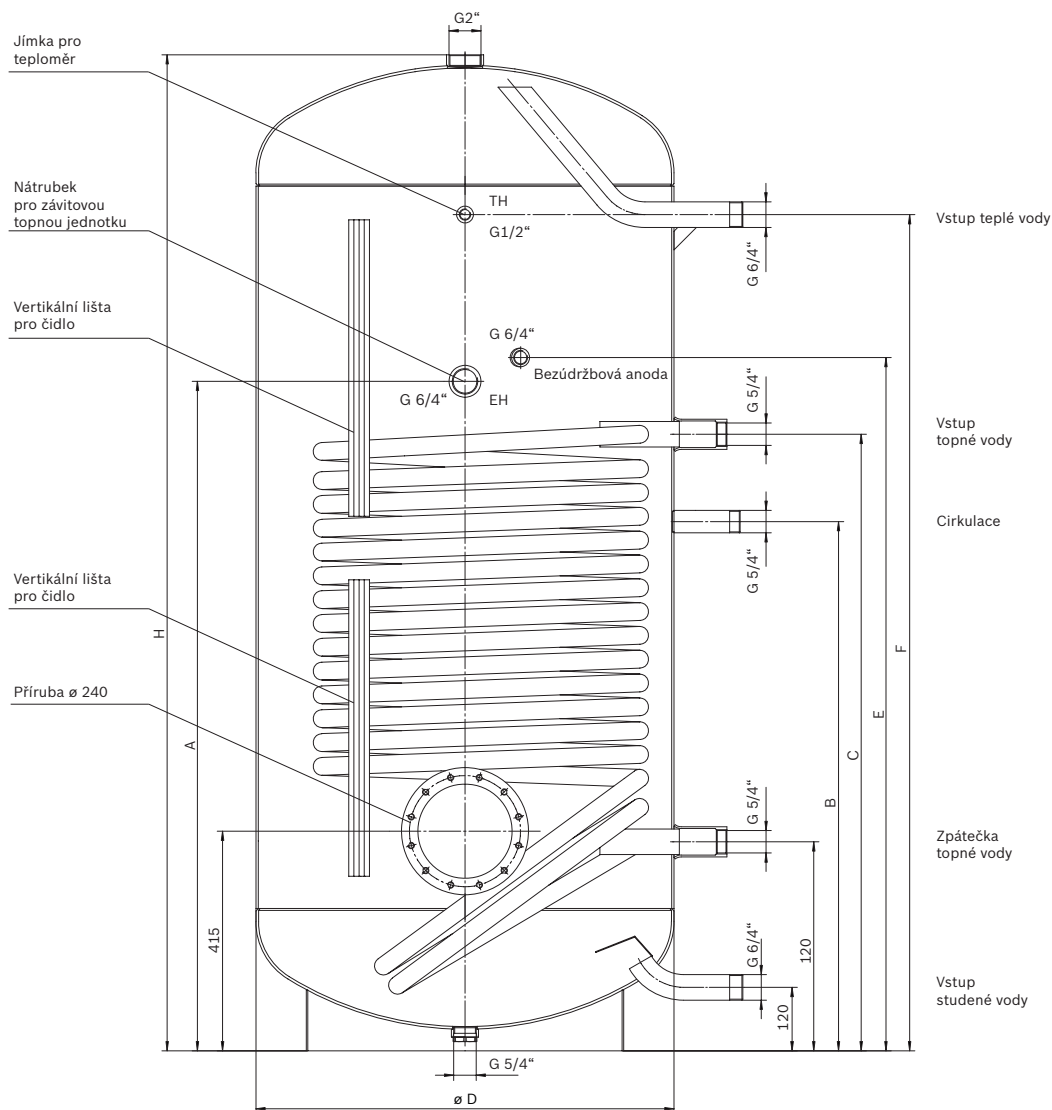

Typ	Rozměry v mm							Klopná výška mm	Instalační hloubka příruby mm	Přestupní plocha m ²
	H	D	A	B	C	E	F			
HRS 750	2000	790	1265	1000	1165	1310	1580	1960	850	6,0
HRS 900	2350	790	1445	1180	1345	1490	1920	2300	850	7,5